



1.	Alaprajzi jel	B31
2.	Megnevezés	hőhidmentes kétszárnyú alumínium ajtó
3.	Névleges méret	1500/3350 mm
4.	Jellemzők	
5.	Darabszám	1
6.	Fal anyaga és vastagsága	meglévő téglafalazat
7.	Tok	60 mm vastag sajtolt alumínium profil gyári porszórt festés, (RAL) tüzhorganyzott acél rögzítőelemekkel és rozsdamentes acél kötőelemekkel
8.	Tok felületképzés	gyári porszórt felület, RAL
10.	Szárny	60 mm vastag sajtolt alumínium profil gyári porszórt festés, (RAL)
11.		kifelé nyíló, középen felnyíló, kétszárnyú: elsődlegesen nyíló szárny: jobbos
12.		
13.	Küszöb	nincs, burkolatváltó profil takarás készül
14.	Vasalat	rendszerhez tartozó, ajtólapnak megfelelő 3 irányban állítható hengeres pánt
15.	Zár	másodlagosan nyíló szárnyon mechanikus ajtóletűző
16.	Kilincs	elektromechanikus zár, falba épített nyitásérzékelő (szakági terv sz.)
17.	Kiegészítők	aktív szárnyon: védett oldalon: szálcsiszolt rozsdamentes acél U alakú kilincs, külső oldalon: rm. acél rúd passzív szárnyon: védett oldalon: rm kilincs pánikfunkcióval, külső oldalon: - aktív szárnyon lapra szerelt csúszósínes ajtócsukó

üvegezés: 2 rétegű hőszigetelő, biztonsági üvegezés

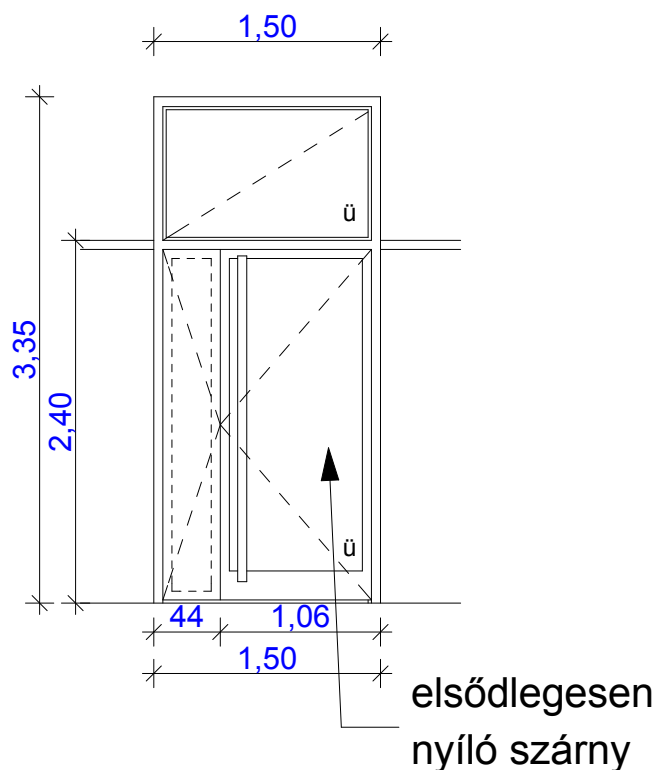


1.	Alaprajzi jel	B32
2.	Megnevezés	hőhidmentes kétszárnyú alumínium ajtó
3.	Névleges méret	1620/3050 mm
4.	Jellemzők	
5.	Darabszám	1
6.	Fal anyaga és vastagsága	gk falazat
7.	Tok	60 mm vastag sajtolt alumínium profil gyári porszórt festés, (RAL) típus: SCHÜCO ADS 60
8.		tűzihorganyzott acél rögzítőelemekkel és rozsdamentes acél kötőelemekkel
9.	Tok felületképzés	gyári porszórt felület, RAL
10.	Szárny	60 mm vastag sajtolt alumínium profil EPDM tömítéssel
11.		gyári porszórt festés, (RAL)
12.		kifelé nyíló, középen felnyíló, kétszárnyú: elsődlegesen nyíló szárny: jobbos
13.	Küszöb	nincs, burkolatváltó profil takarás készül
14.	Vasalat	rendszerhez tartozó, ajtólapnak megfelelő 3 irányban állítható hengeres pánt
15.	Zár	másodlagosan nyíló szárnyon mechanikus ajtóletűző
16.	Kilincs	elektromechanikus zár, falcba épített nyitásérzékelő, elektr.beléptető rendsz.(szakági t.)
17.	Kiegészítők	aktív szárnyon: védett oldalon: szálcsiszolt rozsdamentes acél U alakú kilincs, külső oldalon: rm. acél rúd passzív szárnyon: védett oldalon: rm kilincs pánikfunkcióval , külső oldalon: - aktív szárnyon lapra szerelt csúszósínes ajtócsukó


üvegezés: 2 rétegű hőszigetelő, biztonsági üvegezés

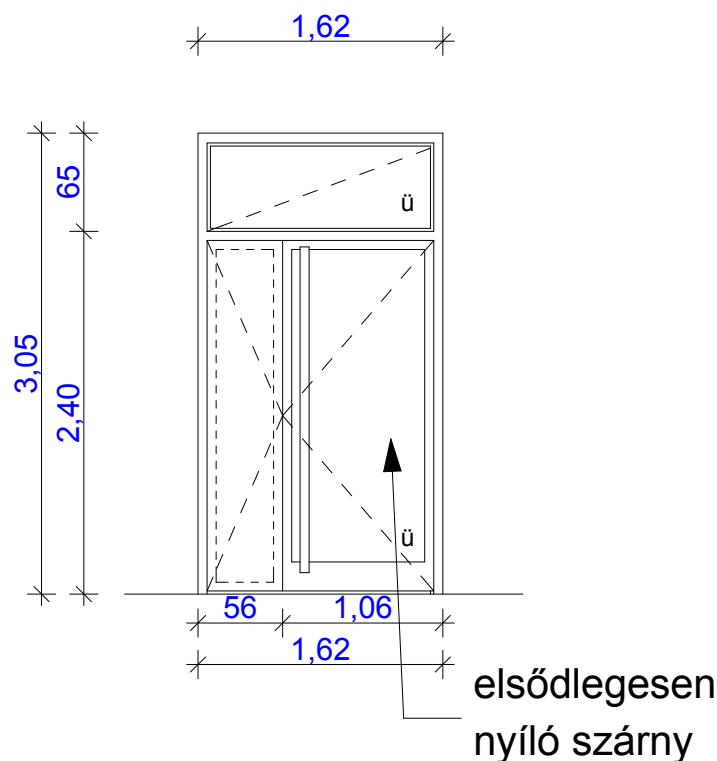


1.	Alaprajzi jel	B33
2.	Megnevezés	hőhidmentes kétszárnyú alumínium ajtó
3.	Névleges méret	1620/3050 mm
4.	Jellemzők	
5.	Darabszám	1
6.	Fal anyaga és vastagsága	gk falazat
7.	Tok	60 mm vastag sajtolt alumínium profil gyári porszórt festés, (RAL) tüzhorganyzott acél rögzítőelemekkel és rozsdamentes acél kötőelemekkel
8.	Tok felületképzés	gyári porszórt felület, RAL
10.	Szárny	60 mm vastag sajtolt alumínium profil EPDM tömítéssel gyári porszórt festés, (RAL)
11.		befelé nyíló, középen felnyíló, kétszárnyú: elsődlegesen nyíló szárny: jobbos
12.		
13.	Küszöb	nincs, burkolatváltó profil takarás készül
14.	Vasalat	rendszerhez tartozó, ajtólapnak megfelelő 3 irányban állítható hengeres pánt
15.	Zár	másodlagosan nyíló szárnyon mechanikus ajtóletűző
16.	Kilincs	elektromechanikus zár, falba épített nyitásérzékelő, elektr.beléptető rendsz.(szakági t.)
17.	Kiegészítők	aktív szárnyon: védett oldalon: szálcsiszolt rozsdamentes acél U alakú kilincs, külső oldalon: rm. acél rúd passzív szárnyon: védett oldalon: rm kilincs pánikfunkcióval , külső oldalon: - aktív szárnyon lapra szerelt csúszósínes ajtócsukó

üvegezés: 2 rétegű hőszigetelő, biztonsági üvegezés

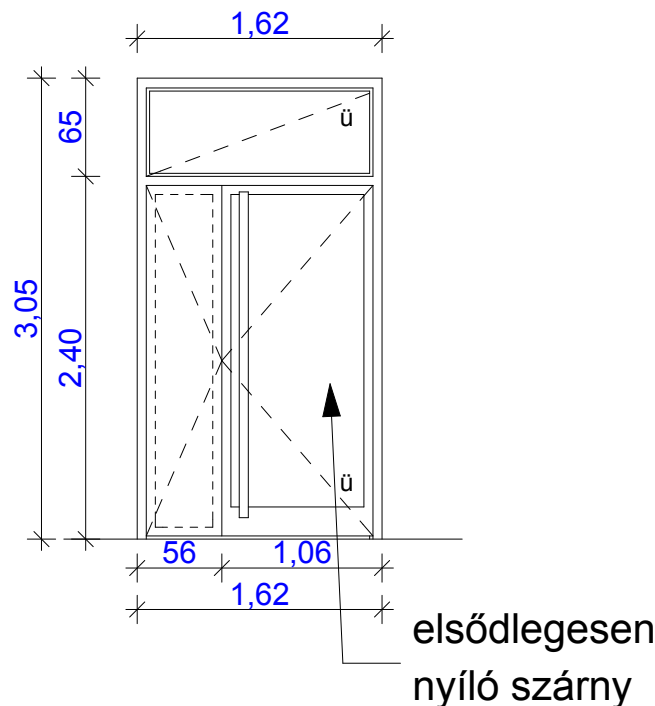

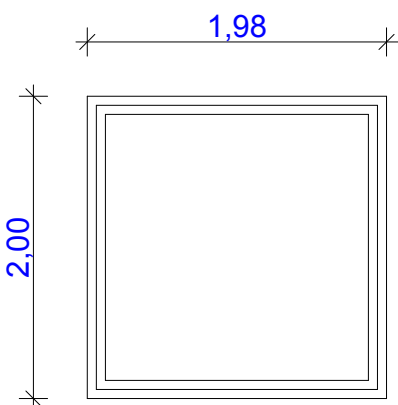1.	Alaprajzi jel	B34	
2.	Megnevezés	hőhidmentes, fix alumínium ablak	
3.	Névleges méret	1980/2000 mm	
4.	Jellemzők		
5.	Darabszám	1	
6.	Fal anyaga és vastagsága	tégla falazat	
7.	Tok	60 mm vastag sajtolt alumínium profil gyári porszórt festés, (RAL)	típus: SCHÜCO ADS 60
8.		tűzhorganyzott acél rögzítőelemekkel és rozsdamentes acél kötőelemekkel	
9.	Tok felületképzés	gyári porszórt felület, RAL	
üvegezés: 2 rétegű hőszigetelő, biztonsági üvegezés			
 <p>The drawing shows a square window frame with a double-pane structure. The width is labeled as 1,98 and the height as 2,00. The frame consists of an outer square border and an inner square border, with a gap between them representing the glass panes.</p>			
KÖBÁNYA HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY KIALAKÍTÁSA KIVITELI TERV Ez a terv a Czirják Szabó Kft szellemi terméke melynek védelmét jogszabály biztosítja			BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

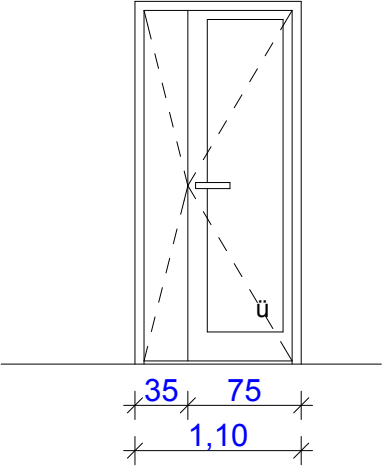1.	Alaprajzi jel	B35
2.	Megnevezés	hőhidas kétszárnyú alumínium ajtó
3.	Névleges méret	1100/2100 mm
4.	Jellemzők	
5.	Darabszám	1
6.	Fal anyaga és vastagsága	meglévő téglafalazat
7.	Tok	60 mm vastag sajtolt alumínium profil gyári porszórt festés, (RAL) tüzhorganyzott acél rögzítőelemekkel és rozsdamentes acél kötőelemekkel
8.	Tok felületképzés	gyári porszórt felület, RAL
10.	Szárny	60 mm vastag sajtolt alumínium profil gyári porszórt festés, (RAL)
11.		kifelé nyíló, középen felnyíló, kétszárnyú: elsődlegesen nyíló szárny: jobbos
12.		
13.	Küszöb	nincs, burkolatváltó profil takarás készül
14.	Vasalat	rendszerhez tartozó, ajtólapnak megfelelő 3 irányban állítható hengeres pánt
15.	Zár	másodlagosan nyíló szárnyon mechanikus ajtóletűző hengerzár
16.	Kilincs	aktív szárnyon: mindkét oldalon: szálcsiszolt rozsdamentes acél U alakú kilincs
17.	Kiegészítők	passzív szárnyon: védett oldalon: rm kilincs pánikfunkcióval, külső oldalon: - aktív szárnyon lapra szerelt csúszósínes ajtócsukó
<p>üvegezés: 1 rétegű, biztonsági üvegezés</p> 		
KÖBÁNYA HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY KIALAKÍTÁSA KIVITELI TERV Ez a terv a Czirják Szabó Kft szellemi terméke melynek védelmét jogszabály biztosítja		BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ